



RHEBOCK

The POWERplus Rhebock is a heavy-duty solar dynamo powerbank with a lithium-polymer 3.85V / 10,000 mAh battery. The Rhebock has built-in charging input (USB-A) and charging output (USB-C) cables and 2 USB-A and 1 USB-C outputs.

Product details:

- 1) Powerful 1W solar cell
- 2) Battery status indicators
- 3) Solar charging indicator
- 4) Dynamo generator lock/unlock button
- 5) Lighting and battery check switch
- 6) Integrated USB charging-in cable
- 7) Integrated USB-C charging-out cable
- 8) USB output port 1
- 9) USB-C input and output port
- 10) USB output port 2
- 11) Hanging clip
- 12) LED light
- 13) Detachable dynamo generator
- 14) USB-C output port (generator)
- 15) Charging indicator

Charging the powerbank

By solar power
Place the powerbank in a sunny place and turn the solar cell to an angle of 90 degrees towards the sun to catch as much sunlight as possible (see fig. 3).
The solar charging indicator (3) will illuminate green.

By dynamo power

Make sure the generator is integrated into the powerbank. Rotate at an even speed of around 2-3 rotations per second; the charging indicator (15) will illuminate blue. The dynamo generator is detachable (see fig. 2) and can be used to charge other 5V USB-rechargeable devices (fig. 4). Push the lock/unlock button (4) and slide out the dynamo generator to separate it from the powerbank.

By external USB charger (not included)

Connect a USB charging device to the USB charging-in cable (6) or use the USB-C input (9). During charging, the battery status indicators will show the charging progress. The last flashing LED of the 4 battery indicators shows how full the battery is. For example, when the first two LEDs illuminate and the third LED is flashing, this means the battery is charging and the battery capacity is between 50% and 75%. When all four LEDs illuminate (no flashing LEDs anymore), the powerbank is fully charged. Disconnect the powerbank from the charging device once it is fully charged. Do not charge and discharge the powerbank at the same time!

Using the powerbank function

Connect the charging cable of the device you want to charge to the USB outputs (8 and 10) or to the USB-C output (9). You can also use the integrated USB-C charging-out cable (7) to charge devices with USB-C ports. Charging will start automatically once connected.

Showing the remaining battery capacity

Press the lighting and battery check switch (5) once, and the battery status indicators (2) will show the remaining battery capacity (1 LED = 25% / 2 LEDs = 50% / 3 LEDs = 75% / 4 LEDs = 100%).

Activate the light

Quickly double-press the lighting and battery check switch (5) to activate the light. Press once again to activate the SOS light, and press once more to activate the flashing light. Press again to switch it off.

Technical parameters:

Battery: Li-Polymer rechargeable 3.85V / 10,000 mAh (38.5Wh)
Solar cell: 5.5V / 1W max.
USB-C in/out: DC 5V / 3A max.
USB cable in: DC 5V / 2A max.
Dynamo: DC 5V / 400mA

WARNINGS

- Never charge the Rhebock behind a car window. Inside temperature can become too high during charging and may damage the battery (see fig. 5).
- Do not expose to extreme heat.
- Do not apply pressure to the powerbank.
- Do not use in humid conditions.
- Do not attempt to open the product.

What to do with this product after end of lifetime?

After the lifetime of the product, bring it to a collection point for recycling.

RHEBOCK

The POWERplus Rhebock ist eine robuste Solar-Dynamo-Powerbank mit einem Lithium-Polymer-Akku (3.85 V / 10.000 mAh). Die Rhebock verfügt über integrierte Ladekabel (USB-A und USB-C) sowie zwei USB-A- und einen USB-C-Ausgang.

Produkt details:

- 1) Leistungsstarke 1-W-Solarzelle
- 2) Akkuanzeige
- 3) Solarladeanzeige
- 4) Dynamogenerator-Sperr-/Entsperrtaste
- 5) Schalter für Beleuchtung und Akkuprüfung
- 6) Integriertes USB-Ladekabel
- 7) Integriertes USB-C-Ladekabel
- 8) USB-Ausgang 1
- 9) USB-C-Ein- und -Ausgang
- 10) USB-Ausgang 2
- 11) Aufhängclip
- 12) LED-Leuchte
- 13) Abnehmbarer Dynamogenerator
- 14) USB-C-Ausgang (Generator)
- 15) Ladeanzeige

Powerbank aufladen

Per Solarenergie
Platzieren Sie die Powerbank an einem sonnigen Ort und richten Sie die Solarzelle im 90°-Winkel zur Sonne aus, um möglichst viel Sonnenlicht einzufangen (siehe Abb. 3). Die Solarladeanzeige (3) leuchtet grün.

Per Dynamoenergie

Stellen Sie sicher, dass der Generator in die Powerbank integriert ist. Drehen Sie ihn gleichmäßig mit ca. 2-3 Umdrehungen pro Sekunde. Die Ladeanzeige (15) leuchtet blau. Der Dynamogenerator ist abnehmbar (siehe Abb. 2) und kann zum Laden anderer 5-V-USB-Geräte verwendet werden (Abb. 4). Drücken Sie die Verriegelungs-/Entriegelungstaste (4) und schieben Sie den Dynamogenerator aus der Powerbank. Der Generator dynamo ist detachable (voir fig. 2) et peut être utilisé pour charger d'autres appareils USB 5 V (fig. 4).

Mit einem externen USB-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)

Schließen Sie ein USB-Ladegerät an das USB-Ladekabel (6) an oder verwenden Sie den USB-C-Eingang (9). Während des Ladevorgangs zeigen die Akkustatusanzeigen den Ladezustand an. Die letzte blinkende LED der vier Akkustatusanzeigen zeigt den Ladezustand an. Wenn beispielsweise die ersten beiden LEDs leuchten und die dritte LED blinkt, bedeutet dies, dass der Akku geladen wird und seine Kapazität zwischen 50 % und 75 % liegt. Sobald alle vier LEDs leuchten (keine blinkenden LEDs mehr), ist die Powerbank vollständig geladen. Trennen Sie die Powerbank vom Ladegerät, sobald sie vollständig geladen ist. Laden und entladen Sie die Powerbank nicht gleichzeitig!

Powerbank-Funktion nutzen:

Schließen Sie das Ladekabel des zu ladenden Geräts an die USB-Ausgänge (8 und 10) oder an den USB-C-Ausgang (9) an. Sie können auch das integrierte USB-Ladekabel (7) verwenden, um Geräte mit USB-C-Anschluss zu laden. Der Ladevorgang startet automatisch nach dem Anschließen.

Verbleibende Akkukapazität anzeigen:

Drücken Sie einmal den Schalter für Beleuchtung und Akkuprüfung (5). Die Akkustatusanzeigen (2) zeigen die verbleibende Akkukapazität an.
1 LED = 25 % / 2 LEDs = 50 %
3 LEDs = 75 % / 4 LEDs = 100 %

Licht aktivieren:

Drücken Sie den Schalter für Beleuchtung und Akkuprüfung (5) zweimal schnell hintereinander, um das Licht einzuschalten. Drücken Sie ihn erneut, um das SOS-Licht zu aktivieren, und ein weiteres Mal, um das Blinklicht einzuschalten. Drücken Sie ihn erneut, um das Licht auszuschalten. Press again to switch it off.

Technische Daten:

Akku: Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku 3.85V / 10,000 mAh (38.5Wh)
Solarzelle: 5.5V / max. 1W
USB-C Ein-/Ausgang: DC 5V / max. 3A
USB-Kabel-Eingang: DC 5V / max. 2A
Dynamo: DC 5V / 400mA

WARNUNGS

- Laden Sie den Rhebock niemals hinter einer Autowäsche. Die Innentemperatur kann zu hoch werden und den Akku beschädigen (siehe Abb. 5).
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze aus.
- Üben Sie keinen Druck auf die Powerbank aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen.

Was tun mit diesem Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer?

Bringen Sie das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer zu einer Sammelstelle für Recycling.

RHEBOCK

Le POWERplus Rhebock est une batterie externe solaire à dynamo robuste, équipée d'une batterie lithium-polymère 3.85V / 10.000 mAh. Le Rhebock possède des câbles intégrés pour l'entrée de charge (USB-A) et la sortie de charge (USB-C), ainsi que 2 sorties USB-A et 1 sortie USB-C.

Détails du produit :

- 1) Cellule solaire puissante de 1 W
- 2) Batteriestatus du produit de batterie
- 3) Indicateur de charge solaire
- 4) Bouton de verrouillage/déverrouillage du générateur dynamo
- 5) Interrupteur pour l'éclairage et la vérification de la batterie
- 6) Câble USB d'entrée de charge intégré
- 7) Câble USB-C de sortie de charge intégré
- 8) Port de sortie USB 1
- 9) Port USB-C d'entrée et de sortie
- 10) Port de sortie USB 2
- 11) Clip d'attache
- 12) Lampe LED
- 13) Générateur dynamo détachable
- 14) Port de sortie USB-C (générateur)
- 15) Indicateur de charge

Recharger la batterie externe à l'énergie solaire

Placez la batterie externe à un endroit ensoleillé et orientez la cellule solaire à 90° en fonction de la position du soleil afin de capter un maximum de lumière (voir fig. 3). L'indicateur de charge solaire (3) s'illuminera en vert.

À l'aide de la dynamo

Assurez-vous que le générateur est bien connecté dans la batterie externe. Faites tourner à une vitesse régulière d'environ 2 à 3 rotations par seconde, l'indicateur de charge solaire (15) s'illuminera en bleu. Le générateur dynamo est détachable (voir fig. 2) et peut être utilisé pour charger d'autres appareils USB 5 V (fig. 4).

Appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage (4) et faites glisser le générateur pour le séparer de la batterie externe. Avec un chargeur USB externe (non inclus) Connectez un chargeur USB au câble USB d'entrée de charge (6) ou utilisez l'entrée USB-C (9). Pendant la charge, les indicateurs de batterie affichent la progression. La dernière LED clignotante parmi les 4 indique le niveau de charge actuel. Par exemple, si les deux premières LED sont allumées et que la troisième clignote, cela signifie que la batterie est en cours de charge et que la capacité est comprise entre 50 % et 75 %. Lorsque les quatre LED sont toutes allumées (plus aucune LED ne clignote), la batterie est complètement chargée. Déconnectez la batterie externe une fois la charge terminée. Ne chargez jamais et ne déchargez jamais la batterie externe en même temps !

Utilisation de la fonction batterie

Connectez le câble de charge de votre appareil aux sorties USB (8 et 10) ou à la sortie USB-C (9). Vous pouvez également utiliser le câble USB-C de sortie intégré (7) pour recharger les appareils compatibles. La charge démarre automatiquement une fois la connexion établie.

Afficher la capacité restante de la batterie

Appuyez une fois sur l'interrupteur d'éclairage et de vérification (5) : les indicateurs (2) afficheront la capacité restante.
1 LED = 25 % / 2 LEDs = 50 % / 3 LEDs = 75 % / 4 LEDs = 100 %

Activer la lampe

Appuyez rapidement deux fois sur l'interrupteur d'éclairage (5) pour activer la lumière. Appuyez encore une fois pour activer le mode SOS, puis une nouvelle fois pour activer le mode clignotant. Appuyez à nouveau pour éteindre la lumière.

Paramètres techniques :

Batterie : Li-Polymer rechargeable 3.85V / 10,000 mAh (38.5Wh)
Cellule solaire : 5.5 V / 1 W max.
USB-C entrée/sortie : DC 5 V / 3 A max.
Câble USB entrée : DC 5 V / 2 A max.
Dynamo : DC 5 V / 400 mA

AVERTISSEMENTS

- Ne chargez jamais le Rhebock derrière une vitre de voiture. La température intérieure peut devenir trop élevée et endommager la batterie (voir fig. 5).
- Ne pas exposer à une chaleur extrême.
- Ne pas exercer de pression sur la batterie externe.
- Ne pas utiliser dans des conditions humides.
- Ne pas tenter d'ouvrir le produit.

Que faire du produit en fin de vie ?

Après la fin de vie du produit, apportez-le à un point de collecte pour le recyclage.

RHEBOCK

De POWERplus Rhebock is een robuuste powerbank op zonne-energie en dynamo met een lithium-polymeerbatterij van 3.85V / 10.000 mAh. De Rhebock heeft een ingebouwde oplaadbare kabel (USB-A) -uitgang (USB-C) en 2 USB-A en 1 USB-C-uitgang.

Product details:

- 1) Krachtige 1W zonnecel
- 2) Batterijstatus indicator
- 3) Zonne-energie-indicator
- 4) Vergrendel-/ontgrendelknop voor de dynamogenerator
- 5) Schakelaar voor verlichting en batterijcontrole
- 6) Geïntegreerde USB-oplaadbare kabel
- 7) Geïntegreerde USB-C-oplaadbare kabel
- 8) USB-uitgang 1
- 9) USB-C-Ein- en -uitgang
- 10) USB-uitgang 2
- 11) Ophangclip
- 12) LED-lampje
- 13) Afneembare dynamogenerator
- 14) USB-C-uitgang (generator)
- 15) Laadindicator

De powerbank opladen

Op zonne-energie
Plaats de powerbank op een zonnige plek en draai de zonnecel in een hoek van 90 graden naar de zon om zoveel mogelijk zonlicht op te vangen (zie afb. 3). De zonne-energie-indicator (3) licht groen op.

Op dynamo

Druk ervoor dat de generator in de powerbank is geïntegreerd. Draai met een gelijkmatige snelheid van ongeveer 2-3 omwentelingen per seconde; De laadindicator (15) licht blauw op. De dynamo generator is afneembaar (zie afb. 2) en kan worden gebruikt om andere 5V USB-oplaadbare apparaten op te laden (afb. 4). Druk op de vergrendel-/ontgrendelknop (4) en schuif de dynamogenerator uit om deze van de powerbank te scheiden.

Via een externe USB-lader (niet meegeleverd)

Sluit een USB-oplader aan op de USB-oplaadbare kabel (6) of gebruik de USB-C-uitgang (9). Tijdens het opladen geven de batterijstatus-indicatoren de laadvoortgang aan. De laatste knipperende led van de batterij-indicatoren geeft aan hoe vol de batterij is. Wanneer bijvoorbeeld de eerste twee leds branden en de derde led knippert, betekent dit dat de batterij wordt opgeladen en dat de batterijcapaciteit tussen de 50% en 75% ligt. Wanneer alle vier de leds branden (geen knipperende leds meer), is de powerbank volledig opgeladen. Koppel een powerbank los van de oplader zodra deze volledig is opgeladen. Laad en ontlad de powerbank niet tegelijkertijd!

De powerbankfunctie gebruiken

Sluit de oplaadbare van het apparaat dat u wilt opladen aan op de USB-uitgangen (8 en 10) of op de USB-C-uitgang (9). U kunt ook de geïntegreerde USB-C-oplaadbare kabel (7) gebruiken om apparaten met USB-C-poorten op te laden. Het opladen start automatisch zodra de verbinding tot stand is gebracht.

De resterende batterijcapaciteit weergeven

Druk eenmaal op de verlichtings- en batterijstatus-indicatoren (2) geven de resterende batterijcapaciteit aan.
1 led = 25% / 2 led's = 50% / 3 led's = 75% / 4 led's = 100%.

Het licht activeren

Druk tweemaal kort op de verlichtings- en batterijstatus-indicatoren (5) om het licht te activeren. Druk nogmaals om het SOS-licht te activeren en nogmaals om het knipperlicht te activeren. Druk nogmaals om het uit te schakelen.

Technische parameters:

Batterij: Oplaadbare Li-polymer 3.85V / 10,000 mAh (38.5Wh)
Zonnecel: 5.5 V / 1 W max.
USB-C in/uit: DC 5 V / 3 A max.
USB kabel in: DC 5 V / 2 A max.
Dynamo: DC 5 V / 400 mA

WAARSCHUWINGEN

- Laad de powerbank nooit op achter een auto. De binnentemperatuur kan te hoog oplopen om op te laden en de batterij beschadigen (zie afb. 5).
- Niet blootstellen aan extreme hitte.
- Niet op een druk uit op de powerbank.
- Niet gebruiken in vochtige omstandigheden.
- Probeer het product niet te openen.

Wat te doen met dit product na het einde van de levensduur?

Breng het product na het einde van de levensduur naar een inzamelpunt voor recycling.

RHEBOCK

La POWERplus Rhebock es una batería externa solar/dinamo de alta resistencia con una batería de polímero de litio de 3.85V / 10.000 mAh. La Rhebock cuenta con cables de entrada (USB-A) y salida (USB-C) de carga integrados, y dos salidas USB-A y una USB-C.

Detalles del producto:

- 1) Potente panel solar de 1 W
- 2) Indicadores de estado de la batería
- 3) Indicador de carga solar
- 4) Botón de bloqueo/desbloqueo del generador dinamo
- 5) Interruptor de iluminación y comprobación de la batería
- 6) Cable de carga USB integrado
- 7) Cable de carga USB-C integrado
- 8) Puerto de salida USB 1
- 9) Puerto de entrada y salida USB-C
- 10) Puerto de salida USB 2
- 11) Clip para colgar
- 12) Luz LED
- 13) Generador dinamo desmontable
- 14) Puerto de salida USB-C (generador)
- 15) Indicador de carga

Carga de la batería externa con energía solar

Coloque la batería externa en un lugar soleado y oriente el panel solar 90 grados hacia el sol para captar la mayor cantidad de luz solar posible (ver figura 3). El indicador de carga solar (3) se iluminará en verde.

Con energía dinamo

Asegúrese de que el generador esté integrado en la batería externa. Gírelo a una velocidad constante de entre 2 y 3 revoluciones por segundo. El indicador de carga (15) se iluminará en azul. El generador dinamo es desmontable (ver fig. 2) y puede usarse para cargar otros dispositivos recargables por USB de 5 V (fig. 4). Presione el botón de bloqueo/desbloqueo (4) y deslice el generador dinamo para separarlo de la batería externa.

Con un cargador USB externo (no incluido)

Conecte un dispositivo de carga USB al cable de entrada de carga USB (6) o utilice la entrada USB-C (9). Durante la carga, los indicadores de estado de la batería mostrarán el progreso. El último LED parpadearante de los 4 indicadores de batería muestra el nivel de carga. Por ejemplo, cuando los dos primeros LED están encendidos y el tercero parpadea, significa que la batería se está cargando y su capacidad está entre el 50 % y el 75 %. Cuando los cuatro LED estén encendidos (sin parpadear ninguno), la batería externa estará completamente cargada. Desconecte la batería externa del dispositivo de carga una vez que esté completamente cargada. ¡No cargue ni descargue la batería externa al mismo tiempo!

Uso de la función de batería externa

Conecte el cable de carga del dispositivo que desea cargar a las salidas USB (8 y 10) o a la salida USB-C (9). También puede usar el cable de carga USB-C integrado (7) para cargar dispositivos con puertos USB-C. La carga comenzará automáticamente al conectarlo.

Visualización de la capacidad restante de la batería

Pulse el interruptor de iluminación y comprobación de batería (5) una vez, y los indicadores de estado de la batería (2) mostrarán la capacidad restante.
1 LED = 25 % / 2 LED = 50 % / 3 LED = 75 % / 4 LED = 100 %.

Activación de la luz

Pulse rápidamente dos veces el interruptor de iluminación y comprobación de batería (5) para activar la luz. Pulse una vez más para activar la luz SOS y una vez más para activar la luz intermitente. Pulse de nuevo para apagarla.

Parámetros técnicos:





Batería: Polímero de litio recargable 3.85V / 10,000 mAh (38.5Wh)
Célula solar: 5.5 V / 1 W max.
Cable USB entrada: DC 5 V / 3 A max.
Cable USB entrada: DC 5 V / 2 A max.
Dinamo: DC 5 V / 400 mA

ADVERTENCIAS

- Nunca cargue el Rhebock detrás de la ventanilla de un coche. La temperatura interior puede ser demasiado alta para la carga y dañar la batería (véase la figura 5).
- No exponga a calor extremo.
- No ejerza presión sobre la batería externa.
- No la utilice en ambientes húmedos.
- No intente abrir el producto.

¿Qué hacer con este producto al final de su vida útil?

Al final de su vida útil, llévelo a un punto de recogida para su reciclaje.

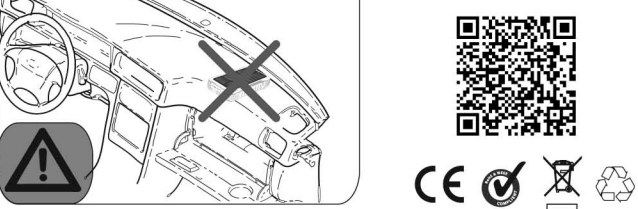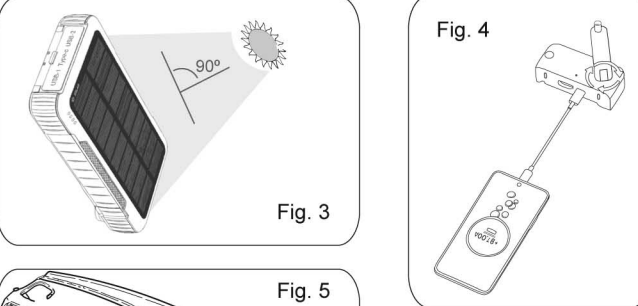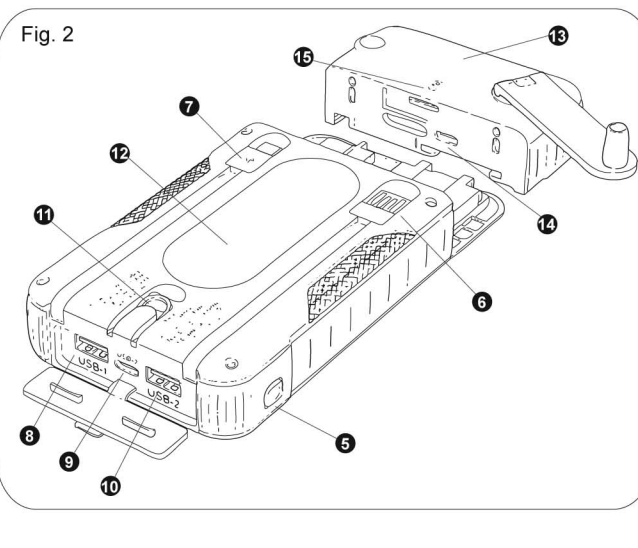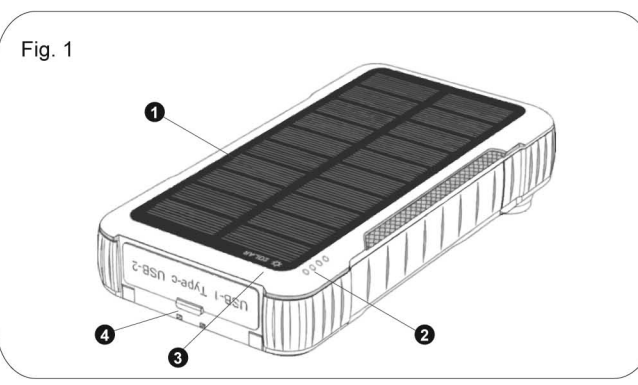

E Group BV | Morseweg 11 | 8503 AH JOURE NL
www.powerplus.nl
info@powerplus.nl



RHEBOCK

POWERplus Rhebock je odolná solární/dynamo powerbanka s lithium-polymerovou baterií 3,85V /10,000 mAh. Rhebock má vestavěný nabíjecí vstup (USB-A) a nabíjecí výstup (USB-C) kabely a 2 USB-A a 1 USB-C výstupy.

Detaily produktu:

- 1) Výkonný 1W solární článok
- 2) Indikatory stavu baterie
- 3) Indikátor nabíjení solárním zdrojem
- 4) Tlačítko pro zamknutí/odemknutí dynamo generátoru
- 5) Spínač osvětlení a kontroly baterie
- 6) Integrovaný nabíjecí kabel USB
- 7) Integrovaný nabíjecí kabel USB-C
- 8) Výstupní port USB
- 9) Výstupní port USB-C
- 10) Výstupní port USB 2
- 11) Závěsný klips
- 12) LED světlo
- 13) Odnímatelný dynamo generátor
- 14) Výstupní port USB-C (generátor)
- 15) Indikátor nabíjení

Nabíjení powerbanky Solární energií

Umístěte powerbanku na slunné místo a natočte solární článok pod úhlem 90 stupňů směrem ke slunci, abyste zachytili co nejvíce slunečního světla (viz obr. 3). Indikátor nabíjání solárním zdrojem (3) se rozsvítí zeleně.

Nabíjení dynamem

Přistěse se, že je generátor integrovan do powerbanky. Otačte rovnoměrnou rychlostí přibližně 2 – 3 otáčky za sekundu; Indikátor nabíjání (15) se rozsvítí modře. Dynamo generátor je odnímatelný (viz obr. 2) a lze jej použít k nabíjení jiných 5V zařízení dobíjecích přes USB (obr. 4). Stiskněte tlačítko zamýkání/odemykání (4) a vysunete dynamo generátor, abyste jej oddělili od powerbanky.

Pomocí externí USB nabíječky (není součástí balení)

Pripojte USB nabíjecí zařízení k USB nabíjecímu kabelu (6) nebo použijte vstup USB-C (9). Během nabíjení indikatory stavu baterie zobrazují průběh nabíjení. Poslední blikající LED dioda ze 4 indikátorů baterie ukazuje, jak je baterie nabíta. Například, když první dvě LED diody a třetí LED dioda bliká, znamená to, že se baterie nabíjí a kapacita baterie je mezi 50% a 75%.

Když svítí všechny čtyři LED diody (již neblíkají), je powerbanka plně nabíta. Jakmile je powerbanka plně nabíta, odpojte ji od nabíjecího zařízení. Nenabíjajte a nevybíjajte powerbanku současně!

Používání funkce powerbanky

Pripojte nabíjecí kabel zařízení, které chcete nabíjet k výstupu USB (8) a 10) nebo k výstupu USB-C (9). Na nabíjení zařízení s portami USB-C můžete použít aj integrovaný nabíjecí kabel USB-C (7). Nabíjení sa spustí automaticky po připojení.

Zobrazení zbývajících kapacity baterie
Jednou stiskněte spínač osvětlení a kontroly baterie (5) a indikatory stavu baterie (2) zobrazí zbývajících kapacity baterie (1 LED = 25 % / 2 LED = 50 % / 3 LED = 75 % / 4 LED = 100 %).

Aktivace světla
Dvakrát rychle stiskněte spínač osvětlení a kontroly baterie (5) pro aktivaci světla. Opätovným stlačením aktivujete svetlo SOS a opätovným stlačením aktivujete blikajúce svetlo. Dalšíms stisknutím aktivujete blikající světlo. Dalšíms stisknutím jej vypnete.

Technické parametry:
Baterie: Li-Polymer dobíjecí 3,85V / 10,000 mAh (38.5Wh)
Solární článok: 5,5 V / 1 W max.
USB-C vstup/výstup: DC 5 V / 3 A max.
Vstup pre USB kabel: DC 5 V / 2 A max.
Dynamo: DC 5 V / 400 mA

VAROVÁNÍ

- Nikdy nenabíjajte Rhebock za oknem auta. Vnitřní teplota může být pro nabíjení příliš vysoká a může poškodit baterii (viz obr. 5).
- Nevystavujte extrémněmu teplu.
- Na powerbanku neležte.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Nepokoušejte se výrobek otevírat.

Co dělat s tímto výrobkem po skončení jeho životnosti?
Po skončení životnosti výrobku jej odevzdáte na sberném místě k recyklaci.

RHEBOCK

POWERplus Rhebock je odolná solární/dynamo powerbanka s lithium-polymerovou baterií 3,85V /10,000 mAh. Rhebock má vestavěný nabíjecí vstup (USB-A) a nabíjecí výstup (USB-C) kabel a 2 USB-A a 1 USB-C výstup.

Detaily produktu:

- 1) Výkonný 1W solární článok
- 2) Indikatory stavu baterie
- 3) Indikátor nabíjení solárním zdrojem
- 4) Tlačítko uzamknutia/odmknutia dynamo generátora
- 5) Spínač osvetlenia a kontroly baterie
- 6) Integrovaný nabíjecí kabel USB
- 7) Integrovaný nabíjecí kabel USB-C
- 8) Výstupní port USB 1
- 9) Výstupní port USB-C
- 10) Výstupní port USB 2
- 11) Závěsná spóna
- 12) LED svetlo
- 13) Odnímatelný dynamo generátor
- 14) Výstupní port USB-C (generátor)
- 15) Indikátor nabíjania

Nabíjanie powerbanky Solárnou energiou

Umiestnite powerbanku na slnečné miesto a natočte solárny článok pod uhlom 90 stupňov smerom k slnku, aby ste zachytili čo najviac slnečného svetla (pozri obr. 3). Indikátor nabíjania solárnym zdrojom (3) sa rozsvieti zeleno.

Napájanie dynamom

Uistite sa, že generátor je integrovaný do powerbanky. Otačajte rovnomernou rýchlosťou približne 2 – 3 otáčky za sekundu; Indikátor nabíjania (15) sa rozsvieti na modro. Dynamo generátor je odnímateľný (pozri obr. 2) a možno ho použiť na nabíjanie iných 5V zariadení nabíjateľných cez USB (obr. 4). Stlačte tlačidlo uzamknutia/odmknutia (4) a vysunete dynamo generátor, aby ste ho oddelili od powerbanky.

S externou USB nabíjačkou (nie je súčasťou balenia)

Pripojte USB nabíjacie zariadenie k USB nabíjaciemu káblu (6) alebo použite USB-C vstup (9). Počas nabíjania indikatory stavu baterie zobrazujú prebeh nabíjania. Posledná blikajúca LED dioda zo 4 indikátorov baterie zobrazuje, ako je batéria nabíja.

Například, keď svietia prvé dve LED diody a tretia LED dioda bliká, znamená to, že sa batéria nabíja a kapacita batérie je medzi 50 % a 75 %.

Kedyž svietia všetky štyri LED diody (žiadne LED diody už neblíkajú), powerbanka je úplne nabíja. Po úplnom nabíí odpojte powerbanku od nabíjacieho zariadenia. Nenabíjajte a nevybíjajte powerbanku súčasne!

Používanie funkcie powerbanky

Pripojte nabíjací kábel zariadenia, ktoré chcete nabíjať k výstupu USB (8) a 10) alebo k výstupu USB-C (9). Na nabíjanie zariadení s portami USB-C môžete použiť aj integrovaný nabíjací kábel USB-C (7). Nabíjanie sa spustí automaticky po pripojení.

Zobrazenie zostávajúcej kapacity batérie
Stlačte raz spínač osvetlenia a kontroly baterie (5) a indikatory stavu baterie (2) zobrazia zostávajúcu kapacitu batérie (1 LED = 25 % / 2 LED = 50 % / 3 LED = 75 % / 4 LED = 100 %).

Aktivácia svetla
Dvakrát rýchlo stlačte spínač osvetlenia a kontroly baterie (5) pre aktiváciu svetla. Opätovným stlačením aktivujete svetlo SOS a opätovným stlačením aktivujete blikajúce svetlo. Ďalším stlačením aktivujete blikajúce svetlo. Ďalším stlačením jej vypnete.

Technické parametre:
Bateriá: Li-Polymerová nabíjateľná 3,85V / 10,000 mAh (38.5Wh)
Solárny článok: 5,5 V / 1 W max.
USB-C vstup/výstup: DC 5 V / 3 A max.
Vstup pre USB kábel: DC 5 V / 2 A max.
Dynamo: DC 5 V / 400 mA

UPOZORNENIA

- Nikdy nenabíjajte Rhebock za oknom auta. Vnitřní teplota může být pro nabíjení příliš vysoká a může poškodit baterii (viz obr. 5).
- Nevystavujte extrémněmu teplu.
- Neležte na powerbanku.
- Nepoužívejte vo vlhkém prostředí.
- Nepokoušejte sa výrobok otvoriť.

Čo robiť s týmto výrobkom po skončení jeho životnosti?
Po skončení životnosti výrobku ho odovzdajte na zbernom mieste na recykláciu.

RHEBOCK

A POWERplus Rhebock egy nagy teherbírási, napelemes / dinamós külső akkumulátor lítium-polymer 3,85V /10,000 mAh, akkumulátoros töltőbejárat (USB-A) és töltőkimenet (USB-C) kábelekkel, valamint 2 USB-A és 1 USB-C kimenettel rendelkezik.

Térmékkadatok:

- 1) Nagy teljesítményű 1 W-os napelem
- 2) Akkumulátor állapotlező
- 3) Napelemes töltőjelző
- 4) Dinamó generátor zár/oldó gomb
- 5) Világítás és akkumulátor ellenőrző kapszó
- 6) Integrált USB töltőkábel
- 7) Integrált USB-C töltőkábel
- 8) 1 USB kimenet port
- 9) USB-C bemeneti és kimeneti port
- 10) 2 USB kimeneti port
- 11) Akasztó
- 12) LED lámpa
- 13) Levehető dinamó generátor
- 14) USB-C kimeneti port (generátor)
- 15) Töltőjelző

A külső akkumulátor töltése

Napenergiaval a külső akkumulátor napos helyre, és fordítsa a napelemet 90 fokos szögben a nap felé, hogy a lehető legtöbb napfényt kapja (lásd a 3. ábrát). A napelemes töltőjelző (3) zölden világít.

Dinamóenergiaival

Győződjön meg arról, hogy a generátor be van építve a külső akkumulátorba. Forgassa egyenletes sebességgel, körülbelül 2-3 fordulat/másodperc sebességgel; a töltőjelző (15) kéken világít. A dinamógenerátor levehető (lásd 2. ábra), és más 5 V-os USB-n töltőképes eszközök töltésére is használható (4. ábra). Nyomja meg a zár/kioldás gombot (4), és csúsztassa ki a dinamógenerátort, hogy leválassza a külső akkumulátortól.

Külső USB töltővel (nem tartozék)

Csatlakoztasson egy USB töltőszekőzt az USB-töltőkábelhez (6) alebo použite USB-C bemeneti (9). Töltés közben az akkumulátor állapotlezői mutatják a töltés folyamatát.

A 4 akkumulátoreljző közül az utolsó villogó LED mutatja az akkumulátor töltősségi szintjét. Például, amikor az első két LED világít, és a harmadik LED villog, az azt jelenti, hogy az akkumulátor töltődik, és az akkumulátor kapacitása 50% és 75% között van.

Ha mind a négy LED világít (a villogó LED-ek már nem villognak), a külső akkumulátor teljesen fel van töltve. Válassza le a külső akkumulátort a töltőszekőrről, miután teljesen feltöltött.

Ne töltse és ne merítse le a külső akkumulátort egyszerre!

A külső akkumulátor funkciói használata

Csatlakoztassa a töltési kívánt eszközt töltőkábelét az USB kimenetekhez (8 és 10) alebo k výstupu USB-C (9). Az integrált USB-töltőkábel (7) is használható USB-C porttal rendelkező eszközök töltéséhez. A töltés a csatlakoztatás után automatikusan elindul.

A fennmaradó akkumulátorkapacitás kijelzése

Nyomja meg egyszer a világítás és az akkumulátor-ellenőrző kapszolt (5), és az akkumulátor állapotlezői (2) mutatják a fennmaradó akkumulátorkapacitást (1 LED = 25 % / 2 LED = 50 % / 3 LED = 75 % / 4 LED = 100%).

A lámpa bekapcsolása

A lámpa bekapcsolásához nyomja meg gyorsan duplán a világítás és az akkumulátor-ellenőrző kapszolt (5). A vészjelző lámpa bekapcsolásához nyomja meg ismét, a villogó lámpa bekapcsolásához pedig még nyomja meg. A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét.

Műszaki paraméterek:

Akkumulátor: lítium-polimer ürrátölthető 3,85V / 10,000 mAh (38.5Wh)
Napelem: 5,5 V / 1W max.
USB-C be/ki: DC 5V / 3A max.
USB kábel bemenet: DC 5V / 2A max.
Dinamó: DC 5V / 400mA

FIGYELMEZTETÉSEK

- Soha ne töltse a Rhebockot autó ablaka mögött. A belső hőmérséklet túl magas lehet a töltéshez, és károsíthatja az akkumulátort (lásd 5. ábra).
- Ne tegye ki szélsőséges hőhatásnak.
- Ne gyákoroljon nyomást a külső akkumulátorra.
- Ne használja párás körülmények között.
- Ne próbálja meg kinyitni a termékét.

Mi a teendő a termékkel az élettartam lejártá után?
A termék élettartamának lejártá után vigye el egy gyűjtőhelyre újraháznosítás céljából.

RHEBOCK

POWERplus Rhebock to wytrzymały powerbank zasilany energią słoneczną i dynamem, wyposażony w akumulator litowo-polimerny 3,85V /10,000 mAh. Rhebock ma wbudowane wejście ładowania (USB-A) i wyjście ładowania (USB-C) oraz 2 wyjścia USB-A i 1 wyjście USB-C.

Szczegóły produktu:

- 1) Mocne ognio słoneczne o mocy 1 W
- 2) Wskaznik stanu baterii
- 3) Wskaznik ładowania słonecznego
- 4) Przycisk blokowania/odblokowywania
- 5) Przelącznik oświetlenia i kontroli akumulatora
- 6) Zintegrowany kabel ładujący USB
- 7) Zintegrowany kabel ładujący USB-C
- 8) Port wyjściowy USB 1
- 9) Port wejściowy i wyjściowy USB-C
- 10) Port wyjściowy USB 2
- 11) Klips do zawieszania
- 12) Światło LED
- 13) Odłączany generator dynamo
- 14) Port wyjściowy USB-C (generator)
- 15) Wskaznik ładowania

Ładowanie powerbanku

Użyjzce a pomocą energii słonecznej. Umieść powerbank w słonecznym miejscu i obróć ognio słoneczne pod kątem 90 stopni w stronę słońca, aby złapać jak najwięcej światła słonecznego (patrz rys. 3). Wskaznik ładowania słonecznego (3) zaświeci się na zielono.

Dzięki mocy dynamo

Otwórz, że generator jest zintegrowany z powerbankiem. Obracaj z równomierną prędkością około 2-3 obrotów na sekundę; wskaźnik ładowania (15) zaświeci się na niebiesko. Przelącznik jest odłączony (patrz rys. 2) i można je używać do ładowania innych urządzeń 5 V ładowanych przez USB (rys. 4).

Za pomocą zewnętrznej ładowarki USB (brak w zestawie)

Podłącz ładowarkę USB do kabla ładowającego USB (6) lub skorzystaj z wejścia USB-C (9). Podczas ładowania wskaźniki stanu baterii będą pokazywać postęp ładowania.

Ostatnia migająca dioda LED spośród 4 wskaźników baterii pokazuje stopień naładowania baterii. Na przykład, gdy świeca się dwie pierwsze diody LED, a trzecia dioda LED migie, oznacza to, że akumulator jest ładowany, a jego pojemność wynosi od 50% do 75%. Gdy wszystkie cztery diody LED zaświecą się jednocześnie, przesłanica migie, powerbank jest w pełni naładowany. Po pełnym naładowaniu odłącz powerbank od ładowarki.

Nie ładuj i nie rozładuj powerbanku w tym samym czasie!

Korzystanie z funkcji powerbanku

Podłącz kabel urządzenia, które chcesz ładować, do wyjść USB (8 i 10) lub do wyjścia USB-C (9). Do ładowania urządzeń z portami USB-C możesz również użyć zintegrowanego kabla ładującego USB-C (7). Ładowanie rozpocznie się automatycznie po podłączeniu.

Wyswietlanie pozostałej pojemności baterii

Naciśnij raz przelącznik oświetlenia i kontroli baterii (5), a wskaźniki stanu baterii (2) pokażą pozostałą pojemność baterii. (1 dioda LED = 25% / 2 diody LED = 50% / 3 diody LED = 75% / 4 diody LED = 100%).

Włącz światło

Aby włączyć światło, naciśnij dwukrotnie szybko przelącznik oświetlenia i kontroli baterii (5). Naciśnij jeszcze raz, aby włączyć światło SOS. Naciśnij jeszcze raz, aby włączyć światło migające. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć.

Parametry techniczne:

Akkumulátor: lítium-polimerný, ľadoválny 3,85V / 10,000 mAh (38.5Wh)
Ognio slonečné: maks. 5,5 V / 1 W.
Wejście/wyjście USB-C: DC 5 V / 3 A maks.
Wejście kabla USB: DC 5 V / 2 A maks.
Dynamo: DC 5 V / 400mA

OSTRZEŻENIA

- Nigdy nie ładuj Rhebocka za szyba samochodu. Temperatura wewnątrz może być zbyt wysoka, aby umożliwić ładowanie, może wystądzć uszkodzik akumulatora (patrz rys. 5).
- Nie wystawiać na działanie ekstremalnych temperatur.
- Nie wywieraj nacisku na powerbank.
- Nie stosować w wilgotnych warunkach.
- Nie należy podejmować prób otwierania produktu.

Co zrobić z tym produktem po zakończeniu jego żywotności?
Po upływie okresu użytkowania produktu należy go oddać do punktu zbiórki odpadów w celu recyklingu.

RHEBOCK

POWERplus Rhebock är en kraftig solcells- och dynamo-powerbank med ett litiumpolymerbatteri på 3,85V /10,000 mAh. Rhebock har inbyggda laddningskablar för ingång (USB-A) och laddningsutgång (USB-C) samt 2 USB-A- och 1 USB-C-utgång.

Produktinformation:

- 1) Kraftfull 1W solcell
- 2) Batteristatusindikatorer
- 3) Soladdningsindikator
- 4) Knapp för las/upplåsning av dynamo generator
- 5) Belysning och batterikontrollbrytare
- 6) Integrerad USB-laddningskabel
- 7) Integrerad USB-C-laddningskabel
- 8) USB-utgångsport 1
- 9) USB-C-ingångs- och utgångsport
- 10) USB-utgångsport 2
- 11) Upphängningsklämna
- 12) LED-lampa
- 13) Avtagbar dynamogenerator
- 14) USB-C-utgångsport (generator)
- 15) Laddningsindikator

Laddning av powerbanken

Med solenergi

Placera powerbanken på en solig plats och vrid solcellen i en vinkel på 90 grader mot solen för att fånga så mycket solljus som möjligt (se bild 3). Soladdningsindikatorn (3) lyser grönt.

Med dynamostörm

Se till att generatorm är integrerad i powerbanken. Rotera med en jämn hastighet på cirka 2-3 varv per sekund; laddningsindikatorn (15) lyser blått. Dynamogeneratorm är avtagbar (se bild 2) och kan användas för att ladda andra 5V USB-laddningsbara enheter (bild 4). Tryck på las-/upplåsningsskappen (4) och dra ut dynamogeneratorm för att separera den från powerbanken.

Med extern USB-laddare (ingår ej)

Anslut en USB-laddningsenhet till USB-laddningskabeln (6) eller använd USB-C-ingången (9). Under laddning visar batteristatusindikatorerna laddningsförloppet. Den sista blinkande lysdioden av de fyra batteriindikatorerna visar hur fulladdad batteriet är.

Till exempel, när de två första lysdiomerna lyser och den tredje lysdiomen blinkar, betyder det att batteriet laddas och batterikapaciteten är mellan 50 % och 75 %. När alla fyra lysdioder lyser (inga blinkande lysdioder längre) är powerbanken fulladdad. Poppla bort powerbanken från laddnings-enheten när den är fulladdad. Ladda och urladda inte powerbanken samtidigt!

Använda powerbankfunktionen

Anslut laddningskabeln för den enhet du vill ladda till USB-utgångarna (8 och 10) eller till USB-C-utgången (9). Du kan också använda den integrerade USB-C-laddningskabeln (7) för att ladda enheter med USB-C-portar. Laddningen startar automatiskt när den är ansluten.

Visning av återstående batterikapacitet

Tryck en gång på belysnings- och batterikontrollknappen (5), så visar batteristatusindikatorerna (2) den återstående batterikapaciteten (1 LED = 25 % / 2 LED = 50 % / 3 LED = 75 % / 4 LED = 100 %).

Aktivera lampan

Tryck snabbt två gånger på belysnings- och batterikontrollknappen (5) för att aktivera lampan.

Tryck en gång till för att aktivera SOS-lampan och tryck en gång till för att aktivera det blinkande ljuset. Tryck igen för att stänga av den.

Tekniska parametrar:

Batteri: Uppladdningsbart litiumpolymer 3,85V / 10,000 mAh (38.5Wh)
Solcell: 5,5 V / 1W max.
USB-C in/ut: DC 5V / 3A max.
USB-kabel in: DC 5V / 2A max.
Dynamo: DC 5V / 400mA

VARNINGAR

- Ladda aldrig Rhebock bakom ett bilfönster. Temperaturen inomhus kan bli för hög för laddning och kan skada batteriet (se bild 5).
- Utsätt inte för extrem värme.
- Tryck inte på powerbanken.
- Använd inte i fuktiga förhållanden.
- Försök inte öppna produkten.

Vad ska man göra med produkten efter att den har använts?
Lämna den efter att produkten har använts till en återvinningsstation.

Fig. 1

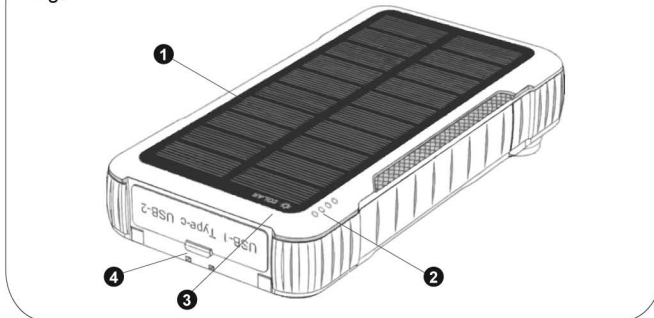


Fig. 2

