

POWER PLUS®

Rhino AM/FM Eco-Friendly Dynamo and Rechargeable Radio


OWNER'S MANUAL

Please read before using the equipment.

POWER SOURCES

You can power the radio with:

- Wind up dynamo, mains power (AC/DC adapter included), mains rechargeable, or three AA batteries (not supplied).

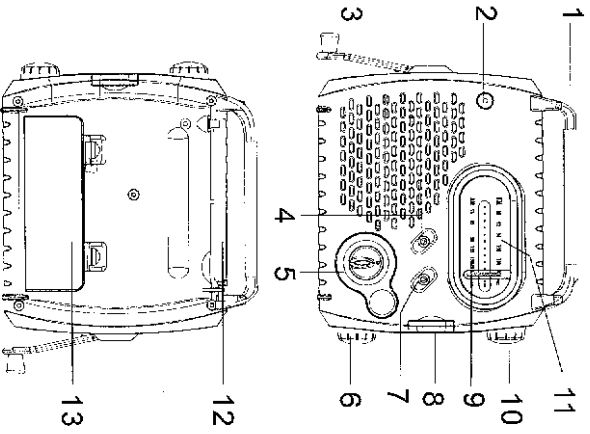

1. Carry handle
2. Charge indicator LED
3. Winding handle
4. Battery/Dynamo selector
5. AM/FM Waveband selector
6. On/Off and Volume control
7. LED Light On/Off
8. LED Light
9. Tuning indicator
10. Tuner control
11. Frequency display
12. Antenna
13. Battery compartment

Using Dynamo Power

The radio has an internal rechargeable, eco-friendly, battery pack that can be recharged by the dynamo wind-up system.

1. Switch **BATTERY/DYNAMO** switch to **DYNAMO** position.
2. Lift the handle and rotate it either clockwise or counter-clockwise to charge the radio. The charging LED lights up when efficient charging is achieved.
3. Return the handle to the folded position.

Note:

- Radio operation time depends on the number of turns and time per turn. For example, approximately 2 turns per second for 90 seconds will provide about 40-60 minutes of radio operation.
- After many years, if turning the crank at about 2 turns per second for about 90 seconds does not power the radio for at least 15 minutes, replace the rechargeable battery pack.

Using an AC adapter

You can power the radio with a 6V AC adapter (supplied). Insert the barrel plug into the radio's DC 6V jack. Plug the other end of the adapter into a standard AC outlet. The AC adapter will also charge the internal batteries for future use. When fully charged the radio will play for 10 hours on a medium volume setting.

Using a DC adapter (not supplied)

1. Insert one end of the DC adapter into the DC jack.
2. Plug the other end into the cigarette lighter in your vehicle.

Using Batteries

Install three fresh AA batteries as indicated by the polarity symbols (+ and -) inside the compartment. For easy replacement, always install the batteries over the tab in the battery compartment.

Cautions:

- Use only fresh batteries of the required size and type.
- Do not mix old and new batteries. Never mix alkaline batteries with other types of batteries.
- To protect the radio from battery leakage, never leave dead, weak or old batteries in the radio. If you do not plan to use the radio for a month or more, remove the batteries. Batteries can leak chemicals that can destroy electronics parts.
- Always dispose of old batteries promptly and properly.

- Replace the battery compartment cover.
- Note:** When the radio does not operate properly or the sound weakens or distorts, replace the batteries.

Important: This radio can use Ni-MH rechargeable batteries. At the end of a Ni-MH battery's useful life, it must be recycled or disposed of properly. Contact your local hazardous waste management authorities for information on recycling or disposal programs in your area.

Replacing the Rechargeable Battery Pack (Ni-MH, 3.6V, 600 mAh or equivalent)

1. Remove the battery pack. Then, unplug the battery's pack connector.
2. Insert the new battery pack's plug into the connector; then, place the battery into the slot.

RADIO OPERATION

The portable radio lets you listen to MW and FM band analogue radio broadcasts.

Playing the Radio

1. Switch **BATTERY/DYNAMO** to **BATTERY** or **DYNAMO**.

Or, you can use the AC/DC adapter.

2. Turn the **VOLUME** control/switch until it clicks to turn on the radio and adjust to the desired listening level.
3. Set the **FM/MW** switch.
4. Turn the **TUNER** control to select the desired station.
5. To turn off, turn the **VOLUME** control in the opposite direction.

- For best **FM** reception, fully extend the telescopic antenna.
- The radio has a built-in MW antenna. For the best reception, rotate your radio until best reception is obtained.
- To switch the energy efficient LED light on, switch **OFF/NIGHT** to **ON**.

Earphone Connection

For private listening, insert the 1/8-inch (3.5 mm) plug into the stereo earphone jack (mono output) on the bottom of the radio.

Note: Connecting the earphone automatically disconnects the built-in speaker.

MAINTENANCE

Your AM / FM Radio is an example of superior design and craftsmanship. The following suggestions will help you care for the radio so you can enjoy it for years.

- Keep the radio dry. If it gets wet, wipe it dry immediately. Liquids might contain minerals that can corrode the electronic circuits.
 - Use and store the radio only in normal temperature environments. Temperature extremes can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and distort or melt plastic parts.
 - Handle the radio gently and carefully. Dropping it can damage the circuit boards and can cause the radio to work improperly.
 - Keep the radio away from dust and dirt, which can cause premature wear of parts.
 - Wipe the radio with a damp cloth occasionally to keep it looking new. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the radio.
- Modifying or tampering with the radio's internal components can cause a malfunction and will invalidate your warranty.

SPECIFICATIONS

Frequency Range	MW:.....	530-1620 KHz
	FM:.....	89-108 MHz
Power Output (at 10% THD)	100 mW
Power Requirement	DC 4.5V (3 AA batteries)
Dimensions (HWD)	15x78x25mm (4 1/2 x 3 1/16 x 1 inches)
Weight (without batteries)	600 g
Antenna	FM: Telescoping Antenna MW: Built-In Antenna
Speaker	78 mm 3 inches 16 Ohm Impedance


Specifications are typical; individual units might vary. Specifications are subject to change and improvement without notice.

Warranty

The Rhino Radio is guaranteed for a period of 1 year from date of purchase. The warranty covers all defects arising from normal use. The warranty specifically does not cover broken antennas, accidental damage or misuse of the product. To make a claim, contact the reseller from whom you purchased the radio, ensuring that you have proof of purchase. This warranty does not affect your statutory rights in any way. For more information please go to www.powerplusadapter.com

Disposal

Dispose of the packaging in the proper manner.

 Containers for the proper disposal of batteries are provided at battery retailers as well as at local authority collection points. Should you wish to dispose of this product, do so in accordance with the latest provisions. Details are available from your local authority.

For other products in the Eco-Friendly **POWER+** range, please go to www.powerplusadapter.com.

POWER PLUS®

Rhino AM/FM Milieuvriendelijke Dynamo en oplaadbare Radio


GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik wordt aanbevolen de gebruiksaanwijzing te bestuderen

Power

De radio kan worden opgeladen door middel van :

- Wind up dynamo, AC-lader (AC/DC adapter included) of 3 AA-batterijen (niet bijgesloten).

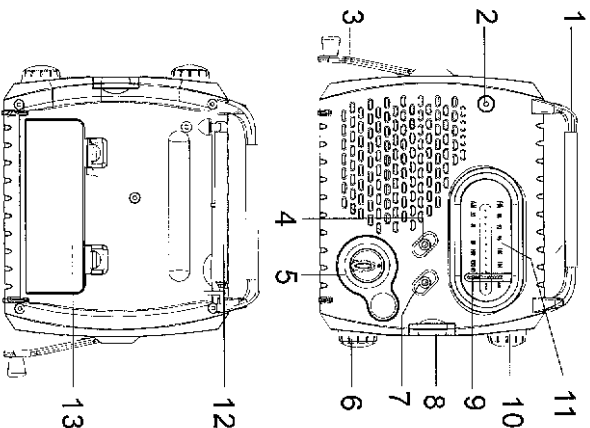

1. Draagriem
2. LED laadindicator
3. Wind up dynamo
4. Keuzeknop Batterij/Dynamo
5. Keuzeknop AM/FM
6. Aan-uit schakelaar en volumeknop
7. Aan-uit schakelaar LED lamp
8. LED-lamp
9. Tuning indicatie
10. Tuner control
11. Frequency display
12. Antenne
13. Batterij compartiment

Gebruik Dynamo Power

Deze radio maakt gebruik van een interne, milieuvriendelijke, batterypack die kan worden opgeladen door middel van een Dynamo wind-up mechanisme.

1. Schuif de keuzeknop **BATTERY/DYNAMO** keuzeknop in de **DYNAMO** positie
2. Onsluit de draaihendel en roteer in dezelfde richting voor het opladen van de radio. Bij efficiënt laden zal de laadindicator oplichten.
3. Klik de draaihendel terug in de opening

Attentie

- De gebruiksijd van de radio hangt af van het aantal en de snelheid van de omwentelingen. Bijvoorbeeld: 2 omwentelingen per seconde gedurende 90 seconden levert 40-60 minuten gebruiksijd op.
- Indien gedurende het gebruik van de radio bij 2 omwentelingen per seconde gedurende 90 seconden de speelijd is gereduceerd tot 15 minuten, adviseren wij het oplaadbare batterypack te vervangen.

Gebruik van de AC-lader

De radio kan worden opgeladen door middel van de bijgeleverde 6V AC-lader
Sluit de 6V AC-lader aan op de radio

Plug het andere einde van de AC-lader in uw stopcontact

Een vol geladen batterij is voldoende voor 10 uur speelijd bij gebruik van een gemiddeld volume.

Gebruik van een DC-lader (niet bijgesloten)

1. Sluit de DC-lader aan op de radio
2. Sluit het andere einde van de DC-lader aan op de sigarettenaansteker van uw auto

Gebruik van batterijen

Installeer 3 AA-batterijen volgens de juiste polarisatie (+ en -) in het batterij compartiment. Voor het eenvoudig verwijderen van de batterij installeer de batterijen over het lint geïnstalleerd in het batterij compartiment.

Waarschuwing :

- Gebruik alleen nieuwe batterijen van het type AA
- Mix geen oude en nieuwe batterijen. Mix in geen geval alkaline batterijen met andere type batterijen
- Ter bescherming tegen lekkende batterijen, verwijder altijd, lege, zwakke en oude batterijen. Indien u niet van plan bent de radio op korte termijn te gebruiken verwijder dan de batterijen. Oude batterijen kunnen chemicaliën lekken die de interne elektronische componenten aantasten.
- Batterijen niet weggooiden, maar inleveren als KCA
- Sluit de deksel van het batterij compartiment

Attentie: Indien de radio niet naar behoren functioneert, bij zwak geluid of bij storingen, vervang de batterijen.

Belangrijk: Het gebruik van Ni-MH batterijen is toegestaan. Na gebruik behandelen als KCA.

Vervanging van de BatteryPack (Ni-MH, 3.6V, 600mAh)

1. Onsluit de connector van het batterypack. Verwijder vervolgens het batterypack.
2. Sluit het nieuw batterypack aan op de connectors en plaats het batterypack in zijn houder.

GEBRUIK VAN DE RADIO

Met deze draagbare radio kunt u zowel luisteren naar de AM als de FM-band.

Luisteren naar de radio

1. Schuif de keuzeknop **BATTERY/DYNAMO** naar **BATTERY** of **DYNAMO** of maak gebruik van de AC/DC lader.
2. Draai de **VOLUME** controleknop tot deze klikt en stel het juiste volume in.
3. Maak een keuze tussen de AM of FM-band
4. Draai aan de **TUNER** control om het juiste kanaal te selecteren.
5. Voor het uitschakelen van de radio draai de **VOLUME** controleknop in de tegengestelde richting.

- Voor de beste **FM** ontvangst, trek de antenne geheel uit
- Deze radio is uitgerust met een ingebouwde MW antenne. Draai de radio om de beste ontvangst te genereren.
- Voor het activeren van de LED-lamp, schuif de **OFF/ON/LIGHT** naar **ON**.

Oortelefoon aansluiting

Voor gebruik van een oortelefoon, sluit een 3,5mm plug aan op de stereo aansluiting (mono output) aan de onderkant van de radio.

Attentie : Door het aansluiten van de oortelefoon zal de speaker automatisch worden uitgeschakeld.

ONDERHOUD

De design POWERPLUS radio is met zorg samengesteld. Met behulp van de volgende onderhoudstip kunt u jarenlang genieten van de radio:

- Houd de radio droog. Indien deze toch nat wordt, deze zo snel mogelijk drogen. Water bevat mineralen die kunnen corroderen op de elektrische onderdelen.
- Gebruik en bewaar de radio op een plaats met normale temperaturen. Extreme temperaturen kan leiden tot een kortere levensduur, beschadigde batterijen of smelten van plastic onderdelen.
- Gebruik de radio met de nodige voorzichtigheid. Vallen van de radio kan leiden tot kapotte circuits en leiden tot uitval.
- Vermijd stof en vuil
- Voor het schoonmaken van de radio maak gebruik van een vochtige doek. Maak geen gebruik van sterke of chemische reinigingsmiddelen.

Het vervangen of wijzigen van interne onderdelen door niet geautoriseerde technici zal leiden tot het vervallen van de garantie


SPECIFICATIES



Frequentie Bereik	
MW/.....	530-1620 KHZ
FM.....	88-108 MHz
Power Output (at 10% THD).....	100 mW
Stroomvoorziening.....	DC 4.5V (3 AA batterijen8x25mm (4 1/2 x 3 1/16 x 1 inches)
Afmeting.....	600 g
Gewicht zonder batterijen.....	FM: Telescoping Antenna MW: Ingebouwde antenne
Antenne.....	76 mm 3 inches
Speaker.....	16 Ohm Impedance

Garantie

De POWERPLUS Rhino Radio heeft een garantieperiode van 1 jaar vanaf moment van aankoop. De garantie omvat alle defecten ontstaan bij normaal gebruik. Het breken van de antenne, vallen of oneigenlijk gebruik van de radio vallen niet onder de garantie. Indien u gebruik wenst te maken van de garantie neem dan contact op met uw verkooppadres met overfrandiging van bewijs van aankoop. Voor meer informatie kijk op www.powerplusadapter.com

Afval

 Batterijen niet weggooien maar inleveren als KCA

 Voor andere producten of accessoires uit het  assortiment raadpleeg de website www.powerplusadapter.com.

POWER PLUS®


Rhino MW/FM Radio Dynamo et lampe torche

Manuel

Merci, de lire avant utilisation

Vous pouvez recharger votre radio avec:

- Dynamo, prise secteur AC fournie et piles non fournies

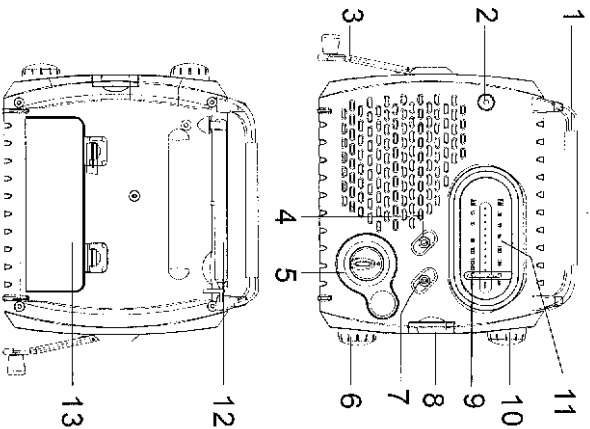

1. Sangle de transport
2. Indicateur de charge LED
3. Poignée
4. Sélecteur Batterie/Dynamo
5. Sélecteur de bande AM/FM
6. Contrôleur de volume On/Off
7. Contrôleur de lumière On/Off
8. Lumière LED
9. Indicateur de fréquence
10. Contrôleur de Tuner
11. Fréquence
12. Antenne
13. Compartiment des batteries

Utiliser la dynamo

La radio a une batterie interne qui peut être recharger avec une dynamo

Si après un rechargement par dynamo la radio ne fonctionne pas, il est nécessaire de connecter la batterie. Ouvrir le compartiment au dos de la radio et brancher la fiche sortie de la batterie à l'endroit prévu à cet effet.

Sur l'intercepteur **BATTERY/DYNAMO** pousser le bouton sur la position **DYNAMO**.

1. Sortir la poignée et tourner la manivelle quelque soit le sens pour charger la batterie. L'indicateur de charge est allumé quand le chargement est effectué.
2. Retourner la poignée dans la position précédente.

Note:

- Tourner approximativement 2 tours par seconde pendant 90 secondes procure entre 40-60 minutes de radio en marche.
- Après des années, si tourner la poignée 2 fois par secondes pendant 90 secondes ne permet pas d'avoir plus de 15 minutes de marche, remplacer la batterie de stockage.

Utiliser le chargeur secteur AC

Vous pouvez utiliser le chargeur 6V AC (fourni).

Insérer la prise 6V dans l'insert "DC 6V" sur la radio.

Brancher l'autre partie de la prise à une prise de courant. La batterie interne sera aussi chargée en même temps pour une utilisation future. Une fois la batterie chargée, vous aurez 10 heures d'écoute à un volume moyen.

Utiliser le chargeur de véhicule (non fourni)

Insérer une partie dans l'embout "DC 6V" et l'autre partie dans votre allume cigare de votre véhicule.

Utiliser les piles

Mettez des piles neuves comme indiqué avec les symboles de polarité dans le compartiment (+ et -).

Attention:

- N'utiliser que des piles neuves à la taille requise.
- Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usées. Ne jamais mélanger des piles alcalines et d'autres types de piles.
- Pour protéger la radio d'une fuite de pile, ne jamais laisser des piles usagées dans la radio. Si vous planifiez de ne pas utiliser la radio pour un mois ou plus, retirez les piles. Les fuites de piles peuvent endommager et détruire les éléments électroniques.
- Penser à recycler vos piles. Ne pas les déposer n'importe où.

Note: Quand la radio ne fonctionne pas correctement ou que le son est faible, changer les piles ou tourner la dynamo pour recharger.

Remplacement de la batterie Dynamo

1. Débrancher et enlever la batterie Enlever
2. Insérer la nouvelle batterie dans le connecteur. Placer la batterie dans le compartiment.

La radio portable vous permet d'écouter la bande MW et FM.

Utiliser la Radio

1. Sélectionner sur le bouton **BATTERY/DYNAMO** entre **BATTERY** ou **DYNAMO**.

- Vous pouvez également utiliser l'adaptateur secteur pour faire fonctionner la radio.
2. Tourner le bouton du **VOLUME** jusqu'au cliquet et ajuster le volume au niveau désiré.
 3. Choisir entre la bande **FM/MW**.
 4. Tourner le bouton **TUNER** pour sélectionner la fréquence désirée.
 5. Pour éteindre la radio, tourner le bouton **VOLUME** vers le plus bas afin d'atteindre le cliquet.

- Pour optimiser la réception de la bande **FM**, déplier complètement l'antenne télescopique.
- Cette radio a une antenne intégrée pour sa bande **MW**. Pour une meilleure réception, bouger votre radio, jusqu'à ce que la meilleure réception soit obtenue.
- Pour allumer la LED-Faire glisser le bouton **OFF/ON/LIGHT** vers **ON**.

Connexion des écouteurs

Pour une écoute privative, insérer l'embout de votre casque (3,5 mm) dans le trou en bas de la manivelle de votre radio.

Note: La connexion des écouteurs coupe automatiquement le haut parleur.

MAINTENANCE

Les indications suivantes vous aideront à prendre soin de votre radio et d'en profiter pendant des années.

- Maintenir votre radio au sec. Si elle devient humide ou mouillée, sécher la immédiatement. Les liquides peuvent endommager les circuits électroniques.
- Utiliser et ranger la radio uniquement à des températures normales. Des températures extrêmes peuvent endommager la radio en écourant sa durée de vie, endommager la batterie, faire fondre le plastique et déformer la radio.
- Porter la radio avec attention. Les chutes endommagent les circuits électroniques et peuvent empêcher la radio de fonctionner.
- Garder la radio loin de la poussière et de la saleté, qui peuvent entraîner une dégradation accélérée de la radio.
- Essuyer la radio avec un chiffon à l'occasion aide à garder sa radio dans un état quasi neuf. Ne pas utiliser de détergents, produits chimiques et des solvants de nettoyage pour nettoyer la radio.
- Ne pas respecter ces indications invalide la garantie de ce produit et peut entraîner des dysfonctionnement

SPECIFICATIONS


Fréquence	
MW.....	530-1620 KHz
FM.....	88-108 MHz
Puissance délivrée (à 10%THD).....	100 mW
Électricité requise.....	AC 4.5V (3 piles)
Dimensions (HWD).....	115x78x25mm
Poids (sans piles).....	600 g
Antenne.....	FM: Antenne Télescopique MW: Antenne intégrée
Hauts parleurs.....	76 mm 16
Ohm	

Les spécifications peuvent changer sans informations préalable selon les modèles

Garantie

La radio Rhino est garantie pendant 1 an à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre les défauts survenant dans le cadre d'un usage normal. Cette garantie ne prend pas en charge les antennes cassées et les dommages causés par des accidents. Pour toute réclamation, contactez votre revendeur où vous avez effectué votre achat avec votre preuve d'achat.

Recyclage

 Déposer vos piles dans des containers pour le recyclage.