



WEASEL

The POWERplus Weasel is an outdoor solar 4 LED warm white up-down light with integrated daylight sensor.

Install the battery

This product works with a 18650 Li-Ion rechargeable battery (consumer version). Open the cover at the back of the Weasel by releasing 4 screws with a screwdriver (fig. 1).

Now place the 18650 battery with the right polarity according to figure 2. You can also see the battery symbol inside the battery compartment showing the right polarity.

Do not place the battery with wrong polarity, this will damage the light. After placing the battery, close the battery door at the backside using the 4 screws (fig. 1).

Switch on the light by pushing the ON/OFF button at the backside of the light.

To test the Weasel in daylight, cover the full solar cell (for example with a piece of carton or with your clothes). Before first use, charge the Weasel for at least 4 hours in direct sunlight with the solar cell towards the sun.

Positioning the light

Mount the solar light by using the wall plugs and install in a sunny place.

Do not mount the product in dark or shaded conditions during daytime, otherwise the solar panel cannot charge the internal battery (see fig. B). You can use the template in fig. A to drill holes at the right position.

Please be sure the product is in good direct sunlight and the Weasel is placed with the solar panel in the right angle towards the sky/sun (see fig. 3).

Place the plugs into the holes and use a screwdriver to place the screws into the plugs. Be sure the screws are not fully screwed into the plugs, but 2-3 mm remains (see fig. 4).

Only when the Weasel is placed with the solar cell in the right angle as per figure 3, the light can be slide into the screws to secure the light to the wall.

The Weasel has an integrated daylight sensor which means the light will only be activated in dark conditions.

Nota:

The internal battery can be charged in one day under bright sunlight conditions. If there is no sunlight or in winter light conditions, it may take longer to charge the product; this is normal for solar powered products.

Technical parameters:

Solar panel:	1.8W / 5V
Battery:	Li-Ion rechargeable 3.7V 18650 Li-Ion 1 200mAh
Charging time in sun:	5 hours
Operating time:	8 hours
Light color:	3000K
Waterproof:	IP54

What to do with the this product after end of lifetime ?

Release the screws of the battery compartment at the backside. (fig. 1)
Release the battery and bring the battery to a collection point for recycling. The battery can be replaced by similar 18650 Li-Ion batteries. Ensure the right polarity when you install a new battery. After lifetime of the product, bring the product to a collection point for recycling.

WEASEL

Das POWERplus Weasel ist ein solarbetriebenes 4-LED-Warmweiß Up-Down-Licht für den Außenbereich mit integriertem Tageslichtsensor.

Setzen Sie den Akku ein

Dieses Produkt funktioniert mit einem wiederaufladbaren 18650 Li-Ionen-Akku (Consumer-Version). Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Weasel, indem Sie mit einem Schraubendreher 4 Schrauben lösen (Abb. 1).

Legen Sie nun den 18650-Akku mit der richtigen Polarität gemäß Abbildung 2 ein. Sie können auch das Batteriesymbol im Batteriefach sehen, das die richtige Polarität anzeigt.

Legen Sie den Akku nicht mit falscher Polarität ein: Dadurch wird das Licht beschädigt. Nachdem Sie den Akku eingesetzt haben, schließen Sie das Batteriefach auf der Rückseite mit den 4 Schrauben (Abb. 1).

Schalten Sie das Licht ein, indem Sie den EIN/AUS-Schalter auf der Rückseite des Lichts drücken. Um das Weasel bei Tageslicht zu testen, decken Sie die volle Solarzelle ab (zum Beispiel mit einem Stück Karton oder mit Ihrer Kleidung). Laden Sie das Weasel vor dem ersten Gebrauch mindestens 4 Stunden lang in direktem Sonnenlicht auf, mit der Solarzelle zur Sonne ausgerichtet.

Positionierung der Leuchte

Befestigen Sie die Solarleuchte mit den Dübeln und installieren Sie sie an einem sonnigen Ort.

Befestigen Sie das Produkt nicht in dunklen oder schattigen Bedingungen, sonst kann das Solarpanel den internen Akku nicht aufladen (siehe Abb. B). Sie können die Schablone in Abb. A verwenden, um Löcher an der richtigen Stelle zu bohren.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt in gutem direktem Sonnenlicht steht und das Weasel mit dem Solarpanel im richtigen Winkel zum Himmel/zur Sonne ausgerichtet ist (siehe Abb. 3). Stecken Sie die Dübel in die Löcher und verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schrauben in die Dübel zu schrauben. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht vollständig in die Dübel geschraubt sind, sondern noch 2-3 mm übrig bleiben (siehe Abb. 4). Erst wenn das Weasel mit der Solarzelle im richtigen Winkel gemäß Abb. 3 platziert ist, kann die Leuchte in die Schrauben geschoben werden, um die Leuchte an der Wand zu befestigen.

Das Weasel verfügt über einen integrierten Tageslichtsensor, sodass die Leuchte nur bei Dunkelheit aktiviert wird.

Hinweis:

Der interne Akku kann bei hellem Sonnenlicht innerhalb eines Tages aufgeladen werden. Bei fehlendem Sonnenlicht oder winterlichen Lichtverhältnissen kann das Aufladen des Produkts länger dauern; dies ist bei solarbetriebenen Produkten normal.

Technische Parameter:

Solarmodul:	1.8 W / 5 V
Batterie:	wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 3.7 V 18650 Li-Ion 1.200 mAh
Ladezeit in der Sonne:	5 Stunden
Betriebszeit:	8 Stunden
Lichtfarbe:	3000 K
Wasserdicht:	IP54

Was tun mit diesem Produkt nach Ablauf der Lebensdauer?

Lösen Sie die Schrauben des Batteriefachs auf der Rückseite. (Abb. 1)
Entnehmen Sie die Batterie und bringen Sie sie zu einer Sammelstelle zum Recycling. Die Batterie kann durch ähnliche 18650 Lithium-Ionen-Batterien ersetzt werden.
Achten Sie auf die richtige Polarität, wenn Sie eine neue Batterie einsetzen. Bringen Sie das Produkt nach Ablauf der Lebensdauer zu einer Sammelstelle zum Recycling.

WEASEL

Le Weasel POWERplus est une lampe solaire à 4 LED (couleur blanc chaud) avec détecteur crépusculaire intégré.

Installer la batterie

Ce produit fonctionne avec une batterie rechargeable Li-Ion 18650 (version grand public). Ouvrez le couvercle à l'arrière du Weasel en dévissant les 4 vis à l'aide d'un tournevis (fig. 1). Placez maintenant l'accu 18650 en respectant la polarité (+/-) comme indiqué sur la figure 2. Vous pouvez également voir le symbole de la batterie à l'intérieur du compartiment de la batterie indiquant la bonne polarité.

Né placez pas la batterie avec une mauvaise polarité : cela endommagerait la lampe. Après avoir placé la pile, fermez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière à l'aide des 4 vis (fig. 1).

Allumez la lampe en appuyant sur le bouton ON/OFF situé à l'arrière de la lampe.

Pour tester la Weasel à la lumière du jour, couvrez la cellule solaire dans son entièreté (par exemple avec un morceau de carton ou avec vos vêtements). Avant la première utilisation, chargez le Weasel pendant au moins 4 heures à la lumière directe du soleil en orientant la cellule solaire vers le soleil.

Positionnement de la lampe

Montez la lampe solaire à l'aide des chevilles murales et installez-la dans un endroit ensoleillé.

N'installez pas le produit dans un endroit sombre ou à l'ombre pendant la journée, sinon le panneau solaire ne peut pas charger la batterie interne (voir fig. B). Vous pouvez utiliser le modèle de la fig. A pour percer les trous au bon endroit.

Veillez à ce que le produit soit bien exposé à la lumière directe du soleil et que le Weasel est placé avec le panneau solaire dans le bon angle vers le ciel/soleil (voir fig. 3). Placez les bouchons dans les trous et utilisez un tournevis pour placer les vis dans les bouchons. Veillez à ce que les vis ne soient pas complètement vissées dans les bouchons, mais qu'il reste 2 à 3 mm (voir la figure 4). Ce n'est que lorsque le Weasel est placé avec la cellule solaire dans le bon angle, comme indiqué dans la figure 3, que la lampe peut être glissée dans les vis pour fixer la lampe au mur.

Le Weasel est équipé d'un détecteur crépusculaire, ce qui signifie que la lumière sera uniquement activée dans des conditions d'obscurité.

Remarque :

La batterie interne peut être rechargée en une journée en plein soleil. En l'absence de lumière du soleil ou en hiver, le chargement du produit peut prendre plus longtemps; cela est normal pour les produits fonctionnant à l'énergie solaire.

Caractéristiques techniques :

Panneau solaire :	1.8 W / 5 V
Batterie :	Li-Ion rechargeable 3.7 V 18650 Li-Ion 1.200mAh
Temps de charge au soleil :	5 heures
Durée de fonctionnement :	8 heures
Couleur de la lumière :	3000K
Résistance à l'eau :	IP54

Que faire de ce produit après sa fin de vie ?

Dévissez les vis du compartiment à l'arrière. (fig. 1)
Retirez la batterie et apportez-la à un point de collecte pour le recyclage. Les batteries peuvent être remplacées par des batteries Li-Ion 18650 similaires. Veillez à respecter la polarité lorsque vous installez une nouvelle batterie. Après la durée de vie du produit, apportez le produit à un point de point de collecte pour le recyclage.

WEASEL

De POWERplus Weasel is een solar 4 LED warm wit up-down buitenlicht met geïntegreerde daglichtsensor.

Plaats de batterij

Dit product werkt met een 18650 Li-Ion oplaadbare batterij (consumertentversie). Open het deksel aan de achterkant van de Weasel door 4 schroeven los te draaien met een schroevendraaier (fig. 1). Plaats nu de 18650 batterij met de juiste polariteit volgens figuur 2. U kunt ook het batterijsymbool in het batterijvak zien dat de juiste polariteit aangeeft.

Plaats de batterij niet met de verkeerde polariteit; dit zal de lamp beschadigen. Sluit na het plaatsen van de batterij het batterijklepje aan de achterkant met de 4 schroeven (fig. 1).

Schakel de lamp in door op de AAN/UIT-knop aan de achterkant van de lamp te drukken. Om de Weasel bij daglicht te testen, bedekt u de volledige zonnecel (bijvoorbeeld met een stuk karton of met uw kleding). Laad de Weasel vóór het eerste gebruik minstens 4 uur op in direct zonlicht met de zonnecel naar de zon gericht.

Positioneren van de lamp

Monteer de Weasel met behulp van de wandpluggen en installeer deze op een zonnige plaats.

Monteer het product niet op een donkere plaats of in de schaduw, anders kan het zonnepaneel de interne batterij niet opladen (zie afb. B). U kunt de sjabloon in afb. A gebruiken om gaten op de juiste positie te boren.

Zorg ervoor dat het product in goed direct zonlicht staat en dat de Weasel met het zonnepaneel in de juiste hoek naar de lucht/zon is geplaatst (zie afb. 3). Plaats de pluggen in de gaten en gebruik een schroevendraaier om de schroeven in de pluggen te plaatsen. Zorg ervoor dat de schroeven niet helemaal in de pluggen zijn geschroefd, maar dat er 2-3 mm over is (zie afb. 4). Alleen wanneer de Weasel met de vis in de juiste hoek wordt geplaatst zoals in figuur 3, kan de lamp in de schroeven worden geschoven om de lamp aan de muur te bevestigen.

De Weasel heeft een geïntegreerde daglichtsensor, wat betekent dat de lamp alleen wordt geactiveerd in donkere omstandigheden.

Let op:

De interne batterij kan in één dag worden opgeladen bij zonlicht. Als er geen zonlicht is of in winterse lichtomstandigheden, kan het langer duren om het product op te laden; dit is normaal voor producten op zonne-energie.

Technische parameters:

Zonnepaneel:	1.8 W / 5 V
Batterij:	Li-Ion oplaadbaar 3.7 V 18650 Li-Ion 1 200 mAh
Opladetid in de zon:	5 uur
Bedrijfsduur:	8 uur
Lichtkleur:	3000 K
Waterdichtheid:	IP54

Wat te doen met dit product na het einde van de levensduur?

Maak de schroeven van het batterijcompartiment aan de achterkant los. (fig. 1)
Maak de batterij los en breng de batterij naar een inzamelpunt voor recycling. De batterij kan worden vervangen door vergelijkbare 18650 Li-Ion-batterijen.
Zorg voor de juiste polariteit wanneer u een nieuwe batterij plaatst. Breng het product na de levensduur van het product naar een inzamelpunt voor recycling.

WEASEL

La POWERplus Weasel es una luz solar para exteriores de 4 LED de color blanco cálido con luz de arriba a abajo con sensor de luz diurna integrado.

Instalar la batería

Este producto funciona con una batería recargable de ion de litio 18650 (versión para consumidores). Abra la tapa en la parte posterior de la Weasel aflojando los 4 tornillos con un destornillador (fig. 1).

Ahora coloca la batería 18650 con la polaridad correcta según la figura 2. También puedes ver el símbolo de la batería dentro del compartimento de la batería que muestra la polaridad correcta.

No coloques la batería con la polaridad incorrecta; esto dañará la luz. Después de colocar la batería, cierra la puerta de la batería en la parte posterior usando los 4 tornillos (fig. 1).

Enciende la luz presionando el botón ON/OFF en la parte posterior de la luz. Para probar el Weasel a la luz del día, cubra la célula solar completa (por ejemplo, con un trozo de cartón o con su ropa). Antes del primer uso, cargue el Weasel durante al menos 4 horas bajo la luz solar directa con la célula solar orientada hacia el sol.

Ubicación de la luz

Monte la luz solar utilizando los enchufes de pared e instálela en un lugar soleado.

No monte el producto en lugares oscuros o en condiciones de sombra durante el día, de lo contrario, el panel solar no puede cargar la batería interna (consulte la fig. B). Puede utilizar la plantilla de la fig. A para taladrar los orificios en la posición correcta.

Asegúrese de que el producto esté expuesto a la luz solar directa y que el Weasel esté colocado con el panel solar en el ángulo correcto hacia el cielo/sol (consulte la fig. 3). Coloque los enchufes en los orificios y utilice un destornillador para colocar los tornillos en los enchufes. Asegúrese de que los tornillos no estén completamente atornillados en los tacos, sino que queden 2-3 mm (consulte la figura 4). Solo cuando Weasel se coloca con la celda solar en el ángulo correcto como se muestra en la figura 3, la luz se puede deslizar en los tornillos para asegurar la luz a la pared.

Weasel tiene un sensor de luz diurna integrado, lo que significa que la luz solo se activará en condiciones de oscuridad.

Nota:

La batería interna se puede cargar en un día en condiciones de luz solar intensa. Si no hay luz solar o en condiciones de luz invernal, puede llevar más tiempo cargar el producto; esto es normal para los productos que funcionan con energía solar.

Parámetros técnicos:

Panel solar:	1.8 W/5 V
Batería:	Li-Ion recargable 3.7 V 18650 1.200 mAh
Tiempo de carga al sol:	5 horas
Tiempo de funcionamiento:	8 horas
Color de la luz:	3000 K
Impermeabilidad:	IP54

¿Qué hacer con este producto una vez que haya transcurrido su vida útil? Afloje los tornillos del compartimento de la batería en la parte trasera (fig. 1). Suelte la batería y lívela a un punto de recogida para reciclarla. La batería se puede sustituir por baterías de Li-Ion 18650 similares. Asegúrese de que la polaridad sea la correcta cuando instale una batería nueva. Una vez transcurrida la vida útil del producto, lívelo a un punto de recogida para reciclarlo.

Fig. A

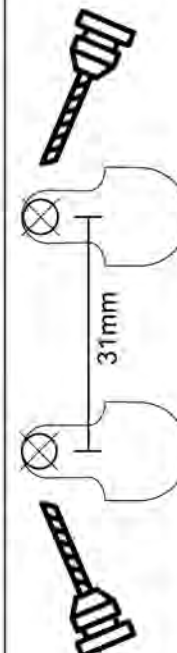


Fig. B

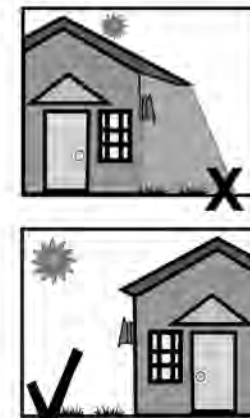


Fig. 3



Fig. 1



Fig. 4




Fig. 2



POWERplus



WEASEL

POWERplus Weasel je venkovní solární 4 LED teplé bílé up-down světlo s integrovaným senzorem denního světla.

Nainštalujte batériu

Tento produkt pracuje s 18650 Li-Ion dobíjecí baterií (spotřebitelská verze). Otevřete kryt na zadní straně Weasel uvolněním 4 šroubů pomocí a šroubováku (obr. 1). Nyní vložte baterii 18650 s pravou polaritou podle obrázku 2. Můžete také vidět symbol baterie uvnitř prostoru pro baterii ukazuje správnou polaritu. Nevkládejte baterii se špatnou polaritou: poškodí se tím světlo. Po vložení baterie zavřete dvířka baterie na zadní straně pomocí 4 šroubů (obr. 1).

Zapněte světlo stisknutím tlačítka ON/OFF na zadní straně světla. Chcete-li Weasel vyzkoušet za denního světla, zakryjte plný solární článek (například s kusem kartonu nebo s obličejem). Před prvním použitím Weasel nabíjejte aspoň 4 hodiny na přímém slunci se solárním článkem směrem ke slunci.

Umístění světla

Připevněte solární světlo pomocí stěny zástrčky a instalujte na slunné místo.

Nemontujte výrobek ve tmě nebo zastíněné podmínky během dne, jinak se solární panel nemůže nabíjet vnitřní baterie (viz obr. B).

Můžete použít šablonu na obr. A to vyvrtáte otvory ve správné poloze.

Ujistěte se, že je produkt v pořádku přímé sluneční světlo a Weasel je umístěn se solárním panelem v pravém úhlu směrem k obloze/slunci (viz obr. 3). Vložte hmoždinky do otvorů a pomocí šroubováku umístěte šrouby do hmoždinek. Ujistěte se, že šrouby nejsou zcela zasrobovány do hmoždinek, ale zbývají 2-3 mm (viz obr. 4). Pouze když je Weasel umístěn se solárním článkem v pravém úhlu podle obrázku 3, lze světlo zasunout do šrouby pro upevnění světla na stěnu.

Weasel má integrované denní svícení senzor, což znamená, že světlo bude pouze aktivovat v tmavých podmínkách.

Poznámka:

Vnitřní baterii lze nabíjet jednoho dne pod jasným slunečním světlem podmínky. Pokud není sluneční světlo nebo v zimě světelných podmínkách, může to trvat déle nabíjet produkt. pro toto je normální solární produkty.

Technické parametry:

Solární panel:	1,8W / 5V
Baterie:	Li-ion dobíjecí 3,7V
	18650 Li-Ion 1200 mAh
Doba nabíjení na slunci:	5 hodin
Provozní doba:	8 hodin
Barva světla:	3000K
Vodotěsnost:	IP54

Co dělat s tímto produktem poté, co život?

Uvolněte šrouby baterie přihrádka na zadní straně (obr. 1). Uvolněte baterii a přineste baterie do sběrného místa recyklace. Baterie lze vyměnit podobnými Li-Ion bateriemi 18650.

Při instalaci dbejte na správnou polaritu novou baterii. Po dožití produktu, přineste produkt do sběrného bodu pro recyklaci.



WEASEL

POWERplus Weasel je outdoor solární 4 LED teplé bílé up-down světlo s integrovaným senzorem denního světla.

Nainštalujte batériu

Tento produkt pracuje s 18650 Li-Ion nabíjecí baterií (spotřebitelská verze). Otevřete kryt na zadní straně Weasel uvolněním 4 šroubů a s šroubovákem (obr. 1). Teraz vložte batériu 18650 s pravou polaritou podľa obrázku 2. Môžete tiež vidieť symbol batérie vo vnútri priestoru pre batériu ukazuje správnu polaritu. Batériu nevkładajte s nesprávnou polaritou: poškodí sa tým svetlo. Po vložení batérie zatvorte dvierka batérie na zadnej strane pomocou 4 skrutiek (obr. 1).

Zapnite svetlo stlačením tlačidla ON/OFF na zadnej strane svetla. Ak chcete otestovať Weasel na dennom svetle, zakryte ho plný solárny článok (napríklad s kusom z kartónu alebo s obličejom). Pred prvým použitím Weasel nabíjajte aspoň 4 hodiny na priamom slnečnom svetle so solárnym článkom smerom k slnku.

Umiestnenie svetla

Namontujte solárne svetlo pomocou steny zástrčky a nainštalujte na slnečné miesto.

Výrobok nemontujte v tme resp. tieňované podmienky počas dňa, inak sa solárny panel nemôže nabíjať vnútornej batérie (pozri obr. B). Môžete použiť šablónu na obr. A to vyvrtajte otvory v správnej polohe.

Uistite sa, že je produkt v poriadku priame slnečné svetlo a Weasel je umiestnený so solárnym panelom v pravom uhle smerom k oblohe/slunku (pozri obr. 3). Vložte hmoždinky do otvorov a pomocou skrutkovača umiestnite skrutky do hmoždinek. Uistite sa, že skrutky nie sú úplne zaskrutkované do hmoždinek, ale zostávajú 2-3 mm (pozri obr. 4). Len keď je Weasel umiestnený so solárnym článkom v pravom uhle ako na obrázku 3, svetlo sa dá zasunúť do skrutky na pripavenie svetla k stene.

Weasel má integrované denné svietenie senzor, čo znamená, že svetlo bude iba aktivovať v tmavých podmienkach.

Poznámka:

Internú batériu je možné nabíjať v jednom dni pod jasným slnečným žiarením podmienky. Ak nie je slnečné svetlo alebo v zimě svetelných podmienkach, môže to trvať dlhšie nabíje výrobok; pre toto je normálne solárne produkty.

Technické parametre:

Solární panel:	1,8W / 5V
Baterie:	Li-ion nabíjecí 3,7V
	18650 Li-Ion 1200 mAh
Doba nabíjení na slunku:	5 hodin
Prevádzková doba:	8 hodin
Farba svetla:	3000K
Vodotesnosť:	IP54

Čo robiť s týmto produktom potom, ako život?

Uvoľnite skrutky batérie priehradka na zadnej strane (obr. 1). Uvoľnite batériu a prineste batériu do zberného miesta pre recykláciu. Batériu je možné vymeniť podobnými 18650 Li-Ion batériami.

Pri inštalácii dbejte na správnu polaritu novú batériu. Po skončení životnosti výrobok, prineste výrobok do zberného bodu na recykláciu.



WEASEL

A POWERplus Weasel kültéri Solar 4 LED meleg fehér fel-le lámpa integrált nappali fényérzékelővel.

Helyezze be az akkumulátort

Ex a termék 18650 Li-Ion újratölthető akkumulátorral működik (fogyszói változat). Nyissa ki a Weasel hátulján található fedelet úgy, hogy egy csavarhúzóval oldja ki a 4 csavart (1. ábra). Most helyezze be az 18650-es elemet a megfelelő polaritással a 2. ábra szerint. Az elemrekesz belsejében az elem szimbólum is látható, amely a megfelelő polaritást mutatja. Ne helyezze be rossz polaritással az elemet, ez károsítja a lámpát. Az akkumulátor behelyezése után a 4 csavar segítségével zárja le az elemtartó fedelét a hátoldalon (1. ábra).

Kapcsolja be a lámpát a lámpa hátulján található ON/OFF gomb megnyomásával. A Weasel nappali fényben történő teszteléséhez fedje le a teljes napelem (például egy darabbal kartonból vagy a ruhával együtt). Az első használat előtt töltsen a Weasel legalább 4 órán keresztül közvetlen napfényben a napelemmel a nap felé.

A fény elhelyezése

Szerelje fel a napelemes lámpát a fal segítségével dugja be és szerelje fel napos helyre.

Ne szerelje fel a terméket sötét ill. árnyékos körülmények nappal, különben a napelem nem tud töltetni a belső akkumulátort (lásd a B ábrát). Használhatja az ábrán látható sablont. A to fúrjon lyukakat a megfelelő helyzetben.

Kérjük, ellenőrizze, hogy a termék megfelelő-e közvetlen napfénynek, és a Weasel-t úgy kell elhelyezni, hogy a napelem megfelelő szögben álljon az ég/nap felé (lásd 3. ábra). Helyezze a dugókat a lyukakba, és csavarhúzóval helyezze be a csavarokat a dugókba. Győződjön meg arról, hogy a csavarok nincsenek teljesen becsavarva a dugókba, de 2-3 mm marad (lásd 4. ábra). Csak ha a menyet úgy van elhelyezve, hogy a napelem a 3. ábra szerint megfelelő szögben álljon, a fény becsúsztható a csavarok a lámpa falhoz rögzítéséhez.

A Weasel beépített nappali világítással rendelkezik érzékelő, ami azt jelenti, hogy a fény csak sötét körülmények között aktiválható.

Jegyzet:

A belső akkumulátor tölthető egy nap erős napfényben körülmények. Ha nincs napfény vagy télen fényviszonyok között tovább tarthat töltsen fel a terméket; ez normális számára napenergiával működő termékek.

Műszaki paraméterek:

Napelem:	1,8W / 5V
Akkumulátor:	Li-Ion újratölthető 3,7V
	18650 Li-Ion 1,200 mAh
Töltési idő napon:	8 óra
Működési idő:	8 óra
Fény szín:	3000K
Vízállóság:	IP54

Mi a teendő ezzel a termékkel azután, az élet vége?

Oldja ki az akkumulátor csavarjait rekesz a hátoldalon (1. ábra). Oldja ki az akkumulátort, és hozza magával a az akkumulátort egy gyűjtőhelyre újrahasznosítás céljából. Az elemek cserélhetők hasonló 18650 Li-Ion akkumulátorokkal. Telepítéskor ügyeljen a megfelelő polaritásra egy új akkumulátor. Elemtartó után a terméket, vigye be a terméket egy gyűjtőhelyre pont az újrahasznosításra.



WEASEL

POWERplus Weasel to zewnętrzna słoneczna lampa 4 LED o ciepłym białym świetle góra-dół z wbudowanym czujnikiem światła dziennego.

Zamontuj baterię

Ten produkt działa z akumulatorem litowo-jonowym 18650 (wersja konsumencka). Otwórz pokrywę z tyłu Weasel, odkręcając 4 śruby śrubokrętem (rys. 1). Teraz umieść baterię 18650 z prawidłową polaryzacją zgodnie z rysunkiem 2. Możesz również zobaczyć symbol baterii wewnątrz komory baterii pokazujący prawidłową polaryzację. Nie umieszczaj baterii z nieprawidłową polaryzacją; spowoduje to uszkodzenie lampy. Po umieszczeniu baterii zamknij pokrywę baterii z tyłu za pomocą 4 śrub (rys. 1).

Włącz lampę, naciskając przycisk WŁ./WYŁ. z tyłu lampy. Aby przetestować Weasel w świetle dziennym, przykryj całą ogniw słoneczną (na przykład kawałkiem kartonu lub ubraniem). Przed pierwszym użyciem naładuj Weasel przez co najmniej 4 godziny w bezpośrednim świetle słonecznym z ogniwem słonecznym skierowanym w stronę słońca.

Ustawienie światła Zamontuj lampę słoneczną za pomocą kołków ściennych i zainstaluj w słonecznym miejscu.

Nie montuj produktu w ciemnych lub zacienionych warunkach w ciągu dnia, w przeciwnym razie panel słoneczny nie będzie mógł ładować wewnętrznej akumulatora (patrz rys. B). Możesz użyć szablonu na rys. A, aby wywiercić otwory w odpowiedniej pozycji.

Upewnij się, że produkt znajduje się w dobrym bezpośrednim świetle słonecznym, a Weasel jest umieszczony z panelem słonecznym pod odpowiednim kątem do nieba/słońca (patrz rys. 3). Włóż kołki do otworów i użyj śrubokręta, aby wkręcić śruby w kołki. Upewnij się, że śruby nie są całkowicie wkręcone w kołki, ale pozostaje 2-3 mm (patrz rys. 4).

Tylko wtedy, gdy Weasel jest umieszczony z ogniwem słonecznym pod odpowiednim kątem, jak pokazano na rysunku 3, światło można wsunąć w śruby, aby przymocować światło do ściany.

Weasel ma zintegrowany czujnik światła dziennego, co oznacza, że światło będzie aktywowane tylko w ciemności.

Uwaga:

Wewnętrzny akumulator można naładować w ciągu jednego dnia w warunkach jasnego światła słonecznego.

Jeśli nie ma światła słonecznego lub w warunkach zimowego światła, ładowanie produktu może potrwać dłużej; jest to normalne w przypadku produktów zasilanych energią słoneczną.

Parametry techniczne:

Panel słoneczny:	1,8 W / 5 V
Akumulator:	litowo-jonowy 3,7 V
	18650 Li-Ion 1,200 mAh
Czas ładowania na słońcu:	5 godzin
Czas działania:	8 godzin
Barwa światła:	3000 K
Wodoodporność:	IP54

Co zrobić z tym produktem po końcu jego żywotności?

Odkręć śruby komory baterii z tyłu (rys. 1). Odkręć baterię i zanieś ją do punktu zbiórki w celu recyklingu. Baterie można wymienić na podobne baterie litowo-jonowe 18650. Upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa podczas instalowania nowej baterii. Po upływie okresu użytkowania produktu zanieś produkt do punktu zbiórki w celu recyklingu.



WEASEL

POWERplus Weasel är en utomhus solär 4 LED varmvitt upp och ner ljus med integrerad dagsljussensor.

Installera batteriet

Denna produkt fungerar med en 18650 Li-Ion uppladdningsbart batteri (konsumertversion). Öppna locket på baksidan av Vattla genom att lossa 4 skruvar med en skruvmejsel (fig. 1). Placera nu 18650-batteriet med rätt polaritet enligt figur 2. Du kan också se batterisymbolen inuti batterifacket som visar rätt polaritet. Placera inte batteriet med fel polaritet; detta kommer att skada ljuset. När du har satt i batteriet, stäng batteriluckan på baksidan med de 4 skruvarna (fig. 1).

Slå på ljuset genom att trycka på ON/OFF-knappen på baksidan av lampan.

För att testa Weasel i dagsljus, täck över hel solcell (till exempel med en bit av kartong eller med dina kläder). Innan första användning, ladda Weasel i minst 4 timmar i direkt solljus med solcellen mot solen.

Placering av ljuset

Montera solcellsljuset med hjälp av väggen pluggar och installera på en solig plats.

Montera inte produkten i mörker eller skuggiga förhållanden under dagtid, annars kan solpanelen inte laddas det interna batteriet (se fig. B). Du kan använda mallen i fig. A till borra hål i rätt position.

Se till att produkten är bra direkt solljus och Weasel placeras med solpanelen i rätt vinkel mot himlen/solen (se fig. 3). Placera pluggarna i hålen och använd en skruvmejsel för att placera skruvarna i pluggarna. Se till att skruvarna inte är helt inskruvade i pluggarna, utan 2-3 mm återstår (se fig. 4). Först när vasslan placeras med solcellen i rätt vinkel enligt figur 3 kan ljuset skjutas in i skruvar för att fästa ljuset på väggen.

Weasel har ett integrerat dagsljus sensor vilket betyder att ljuset bara kommer aktiveras under mörka förhållanden.

Notera:

Det interna batteriet kan laddas in en dag i starkt solljus villkor. Om det inte finns något solljus eller på vintern ljusförhållanden kan det ta längre tid att ladda produkten; detta är normalt för solcellsdruva produkter.

Tekniska parametrar:

Solpanel:	1,8W / 5V
Batteri:	Li-ion uppladdningsbart 3,7V
	18650 Li-Ion 1,200mAh
Laddningstid i sol:	5 timmar
Drifttid:	8 timmar
Ljusstärk:	3000K
Vattentät:	IP54

Vad ska man göra med den här produkten efter livets slut?

Lossa skruvarna på batteriet fack på baksidan (bild 1). Slapp batteriet och ta med batteri till en insamlingsplats för återvinning. Batteriet kan bytas ut av liknande 18650 Li-Ion-batterier. Säkertill rätt polaritet när du installerar ett nytt batteri. Efter livslängden av produkt, ta med produkten till en samlingspunkt för återvinning.

Fig. A

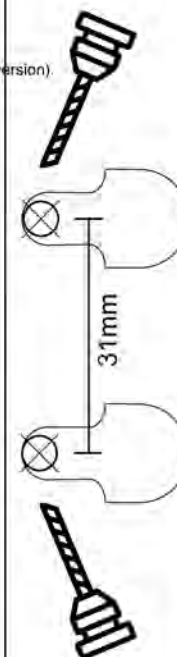


Fig. B



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 2

